



# LITOSTRIP

## ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ЭПОКСИДНЫХ СОСТАВОВ

### Описание

**LITOSTRIP** - прозрачный гель на основе растворителей. Предназначен для очистки поверхностей от разводов, пятен и затвердевших остатков эпоксидных составов **LITOCHROM STARLIKE** или **EPOXYSTUK X90**. Легко наносится, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности с помощью шпателя или кисти.

### Области применения

**LITOSTRIP** - специальный состав для полной очистки поверхностей облицовок из керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики и натурального камня, устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, от затвердевших остатков, пятен и разводов эпоксидных составов **LITOCHROM STARLIKE** или **EPOXYSTUK X90**, оставшихся на облицованной поверхности после затирки швов или в случае применения эпоксидных составов в качестве клея.

### Нанесение

**LITOSTRIP** готов к использованию и не требует разведения. Нанести **LITOSTRIP** на поверхность загрязненную эпоксидным составом с помощью металлического шпателя или кисти, равномерно распределяя его. Дождаться размягчения остатков эпоксидного состава (10-20 мин для разводов и от 1 до 8 часов для твердых остатков). Убрать растворённые остатки эпоксидного состава с помощью металлического шпателя. Протереть поверхность чистой хлопчатобумажной ветошью, чтобы вытереть гель и обильно промыть чистой водой с помощью губки. В случае необходимости промыть поверхность еще один раз.

### Меры предосторожности

- Перед применением ознакомиться с технической инструкцией.
- Не разводить **LITOSTRIP** водой или растворителями.
- Перед началом использования выполнить пробное нанесение **LITOSTRIP** и очистку на небольшом участке.
- Не применять **LITOSTRIP** на материалах не устойчивых к растворителям, как например: пластик, ПВХ, линолеум, декоративная глазурь и пр.
- В случае очистки полированной, лаппатированной плитки или полированного камня, провести предварительный тест, чтобы убедиться, что **LITOSTRIP** не повреждает полировку.
- Не курить во время применения **LITOSTRIP** и не использовать во время работы открытый огонь, так как **LITOSTRIP** легко воспламеняется.
- Если **LITOSTRIP** случайно пролился, постараться собрать все возможное с поверхности и повторно использовать. Промыть поверхность водой.
- Хранить в местах недоступных для детей.
- Избегать накопления электростатических разрядов на обрабатываемой поверхности во избежание возгорания.
- При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать защитную одежду, защитные очки и резиновые перчатки.
- Избегать попадания **LITOSTRIP** в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


- Классификация UE :  
ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ  
(67/548/CE-88/379/CE)
- R11 - Легко воспламеняем
- S2 - Хранить в недоступном для детей месте
- S21 - Не курить во время использования
- S33 - Избегать накопления электростатических зарядов
- S36/37 - Использовать защитную одежду и перчатки
- Не допускать замораживания

## Техническая информация

Внешний вид	гель
Цвет	прозрачный
Запах	характерный запах растворителя
Воспламеняемость	огнеопасен
Допустимая температура нанесения	от +5°C до +35°C
Время воздействия LITOSTRIP для удаления разводов на плитке оставшиеся после эпоксидных составов:	10-20 минут
Время воздействия LITOSTRIP для удаления затвердевших остатков эпоксидных составов:	1-8 часов
Расход	средний расход 0,1-0,3 л/м <sup>2</sup>
Срок и условия хранения	24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

## Упаковка

Металлический флакон ёмкостью 0,75 л

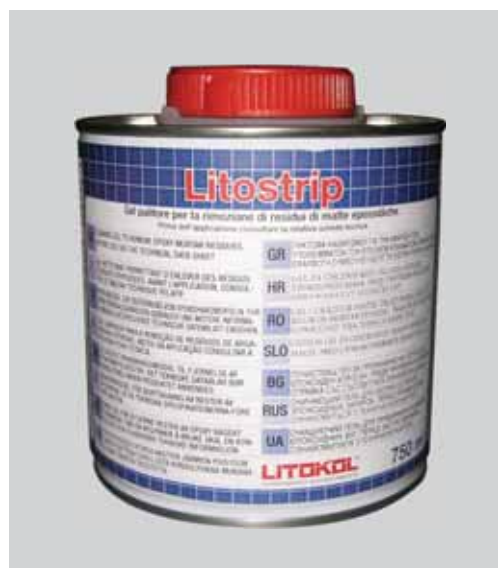

Компания проводит политику постоянного совершенствования своей продукции, связанную с техническим прогрессом. Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию при её производстве, вносить изменения в технологию производства работ со своей продукцией, вносить изменения в данное техническое описание, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера.

Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.

Произведено на предприятии LITOKOL S.p.A. (Италия)

Via G.Falcone, 13/1 – 42048 Rubiera RE, Italy  
Tel. +39 0522626391. Fax +39 0522 620150  
e-mail: [info@litokol.it](mailto:info@litokol.it)  
[www.litokol.it](http://www.litokol.it)

Региональный представитель

: 142190

.8, +7(499)391-44-36  
+7(926)161-69-28 [mail@mozaika-pano.ru](mailto:mail@mozaika-pano.ru)  
[www.mozaika-pano.ru](http://www.mozaika-pano.ru)

ООО "ЛИТОКОЛ"  
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,  
д.б, стр. 1, 8 этаж  
тел. (495) 775-6040, факс (495) 780-3525  
e-mail: [litokol@litokol.ru](mailto:litokol@litokol.ru) [www.litokol.ru](http://www.litokol.ru)  
® - Зарегистрированная торговая марка

строительные смеси с 1968г.  
**LITOKOL**  
ИСКУССТВО УКЛАДКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ